GLASSREKKVERK 2019/2020

BESØK VÅRT SHOWROM
V/E18 I TØNSBERG

SAFETY FIRST

AGRIPA

www.agripa.no

AGRIPA

OM OSS

Agripa er et nyutviklet konsept for glass og rekkverk, nå også med eget SINTEF-sertifisert rekkverk. Ansvarlig for rekkverk hos oss er Leif Blankert, som startet PKS og har 25 års erfaring i faget.

KVALITET

Våre stolpemonterte rekkverk leveres med ekstra tykt gods, syrefast stål (316), 12,76mm herdet laminert glass og er som første leverandør i Norge med SINTEF godkjenning.

MED OG UTEN HÅNDLØPER

FORDELER

-Enkel bestilling
-Lagervare*
-Hjemlevering
-150kg sideveis belastning uten håndløper
-SINTEF godkjent**
-Høy kvalitet
-12.76mm glass
-2,7mm gods i stolper

BESTILLING

Vi har et veldig enkelt bestillingsystem. Dere sender oss i Agripa en målsatt skisse. Vi beregner akkurat hva du som kunde trenger, prisen er uansett pr. lm.

Enkelt for oss, enkelt for deg!

LEVERING

Vi leverer varene direkte fra vårt lager til deg. Varene pakkes og sendes slik at du har varen innen 1-3 dager.

MONTERING

Vi legger ved en god monteringsanvisning sammen med varene. Det finnes også monteringsanvisninger på www.agripa.no i form av bilde og video.

SINTEF

SINTEF Certification

Teknisk Godkjenning

Nr. 20572

Utstedt første gang: 03.05.2018
Revidert:
Korrigert: 13.11.2018
Gyldig til: 01.06.2023
Forutsatt publisert på www.sintefcertification.no

SINTEF Byggforsk bekrefter at

Agripa Glassrekkverk

er vurdert å være egnet i bruk og tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon i henhold til Forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk (DOK) og Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK), for de egenskaper, bruksområder og betingelser for bruk som er angitt i dette dokumentet

1. Innehaver av godkjenningen

Fix Engros AS
Andebuveien 78
3170 Sem

2. Produktbeskrivelse

Agripa Glassrekkverk består av rekkverkstolper i 2,7 mm rustfritt syrefast stål og 12,76 mm tykt herdet laminert sikkerhets-glass. Stolpene er enten runde med diameter 42 mm eller kvadratiske med sidekant 40 mm. Rekkverket er uten håndløper. Prinsipiell oppbygning er vist i fig. 1 og 2. Glasset monteres til rekkverkstolpene med to glassklemmer på hver stolpe. Klemmene består av en aluminiumsbrakett, gummipakning og skruer. Tabell 1 angir dimensjoner og spesifikasjoner for komponentene som inngår i Agripa Glassrekkverk.

Rekkverkstolpene plasseres med en maksimal innbyrdes avstand på c/c 1,0 m. Stolpene leveres i tre ulike varianter:

- Start/avslutningsstolpe med glassklemmer kun på en side
- Dobbelstolpe med glassklemmer parallelt på to sider av stolpen
- Hjørnestolpe med glassklemmer 90 grader på hverandre på to sider av stolpen

Glasset leveres i bredder fra 300 mm til 900 mm med intervaller på 50 mm. Glasset er CE-merket i henhold til NS-EN 14449, og tilfredsstiller klasse 1(B)1 for støtmotstand i henhold til NS-EN 12600. Kantene skal være polerte eller minimum strøket.

Rekkverkstolpene festes til en underliggende bære-konstruksjon av stål eller betong med skruer eller betonganker, avhengig av underlaget. Festemidler for feste av rekkversstolpene til underlaget omfattes ikke av godkjenningen, og spesifiseres separat for hvert enkelt byggeprosjekt.

3. Bruksområder

Agripa Glassrekkverk er tiltenkt for bruk i boliger, fritidseiendommer og næringsbygg innendørs eller utendørs der nivåforskjellen på hver side av rekkverket er mindre enn 10 m. Se også pkt. 4.1.

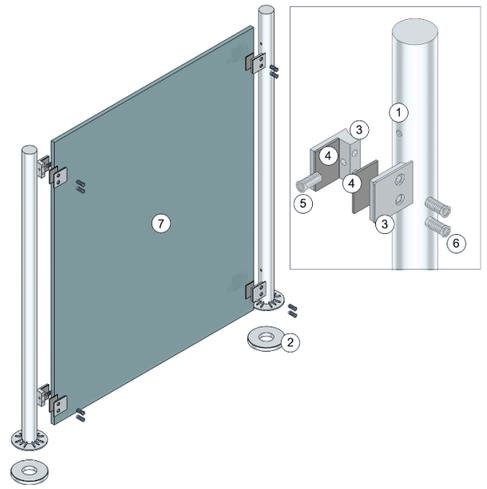

1	Rekkverkstolpe	5	Skrue for feste av glassklemme til rekkverkstolpe
2	Dekk-kopp	6	Skruer for sammenføyning av glassklemmer
3	Glassklemme	7	Rekkverkglass
4	Gummipakning		

Fig. 1
Prinsipiell oppbygning av Agripa Glassrekkverk

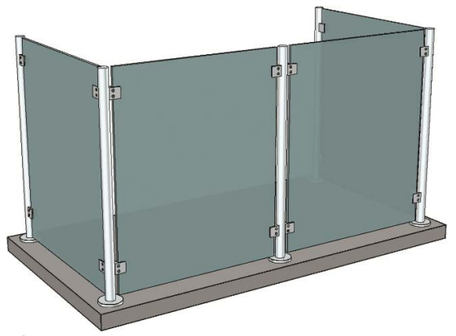

Fig. 2
Eksempel på ferdig montert Agripa Glassrekkverk på balkong.

© Copyright SINTEF Byggforsk

FIRKANTSTOLPER

FINNES OGSÅ I SORT!

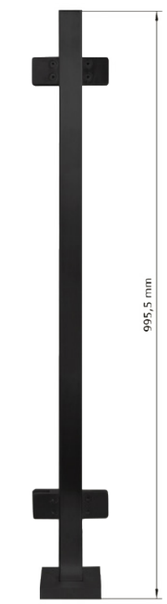

MIDTSTOLPE

HJØRNESTOLPE



ENDESTOLPE

VEGGFESTE

90° HJØRNE



ENDESTYKKE

SKJØTESTYKKE

HÅNDLØPER

RUNDE STOLPER

FINNES OGSÅ I SORT!





MIDTSTOLPE



HJØRNESTOLPE

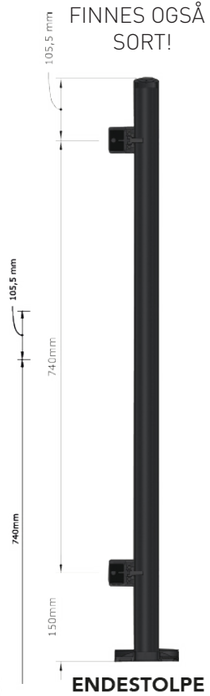

ENDESTOLPE

VEGGFESTE

90° HJØRNE



ENDESTYKKE

SKJØTESTYKKE

HÅNDLØPER

VÅRE REFERANSER

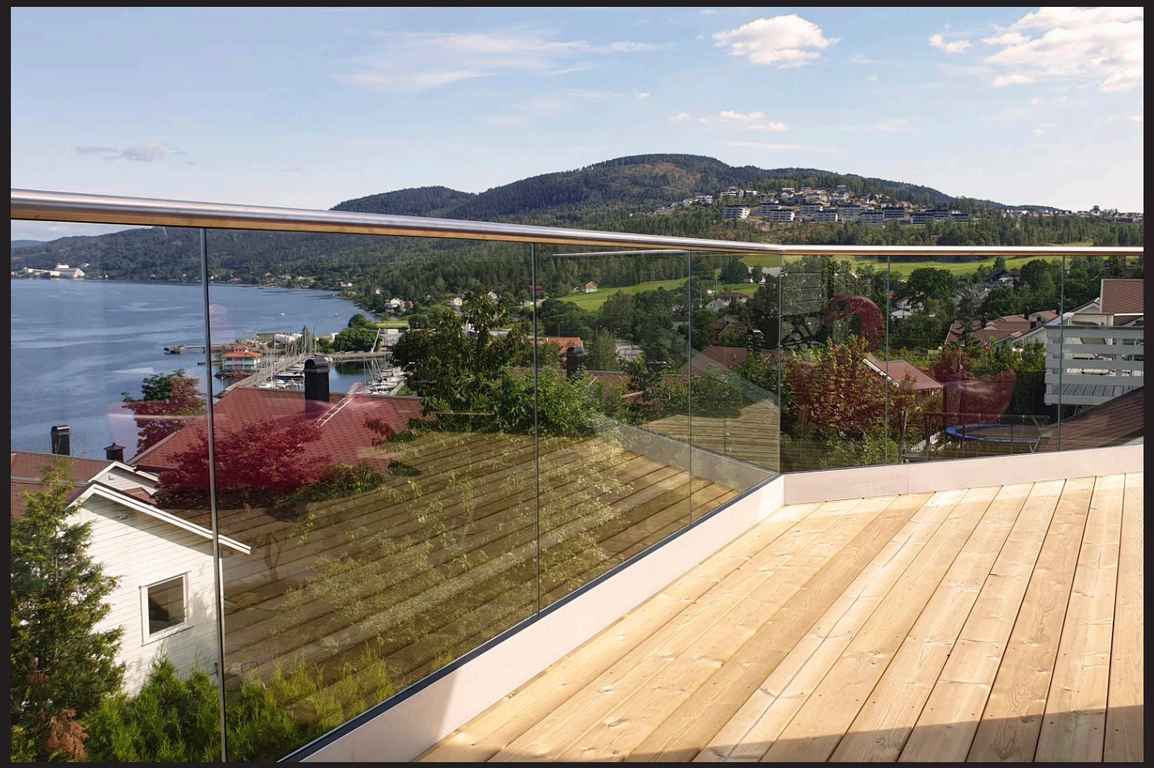

STOLPEFRITT

TOPPMONTERT



Art No.	
KM500	2,5M
KM500	5,0M

Art No.	Glass	
KM513	12.76mm	2500mm
KM515	13.52mm	2500mm
KM514	16,76mm	2500mm
KM517	17,52mm	2500mm
KM516	20,76mm	2500mm
KM518	21.52mm	2500mm

2500mm
2500mm
x10
x10



Art No.	
KM389	AISI316 Expansion screw M8x120



Art No.	90 degree	
KM503	out corner	2

Art No.	90 degree	
KM504	inner corner	2

Art No.	316	
KM535	H=120mm	10



Art No.	316	
K8.9004.003	L=2500mm	1

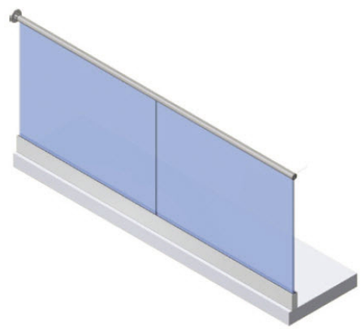

STOLPEFRITT

SIDEMONTERT



Art No.	
KM501	2,5M
KM501	5,0M

Art No.	Glass	
KM513	12.76mm	2500mm
KM515	13,52mm	2500mm
KM514	16,76mm	2500mm
KM517	17,52mm	2500mm
KM516	20,76mm	2500mm
KM518	21.52mm	2500mm

2500mm
2500mm
x10
x10

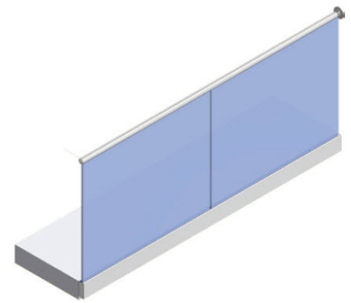



Art No.	90 degree	
KM533	out corner	2



Art No.	90 degree	
KM534	inner corner	2

Art No.	316	
KM535	H=120mm	10



Art No.	316	
K8.9005.003	L=2500mm	1

GLASS

DU KAN VELGE MELLOM FLERE TYPER GLASS.
VI LEVERER KLART GLASS SOM STANDARAD, SOTET OG FROSTET
HAR EN LEVERINGSTID PÅ CA 4 UKER.

BESTILLING

VI HAR ET VELDIG ENKELT BESTILLINGS-SYSTEM. DU SENDER EN ENKEL SKISSE TIL OSS I AGRIPA. VI TAR OSS AV ALL UTREGNINGEN OG UTARBEIDER EN ARBEIDSTEGNING.
SE EKSEMPEL NEDENFOR. VI ØNSKER MÅL TATT UTVENDIG AV TERRASSEN.

ETTER MOTTAT BESTILLING TAR DET 1-3 DAGER FØR DU HAR VARENE HOS DEG.

DU KAN BESTILLE GLASSREKKVERK I VÅR NETTBUTIKK PÅ WWW.AGRIPA.NO,
PÅ EPOST TIL POST@AGRIPA.NO ELLER VED Å BENYTTE BESTILLINSKJEMA PÅ NESTE SIDE

EKSEMPELSKISSE:

GLASSREKKVERK SKJEMA

AGRIPA GLASSREKKVERK

NAVN: _____

ADRESSE: _____

POSTNR: _____ **TLF:** _____

EPOST: _____

BESKRIVELSE:

TEGNING:

DATO: _____ **SIGN:** _____

LEIF BLANKERT
SALGSJEF

AGRIPA

+47 45 95 55 00
leif@agripa.no

KNUT MARTIN HEGG
INNKJØP OG SALG

AGRIPA

+47 91 11 71 04
km@agripa.no

KJETIL ERIKSEN
SALG OG ADMINISTRASJON

AGRIPA

+47 40 60 75 48
kjetil@agripa.no

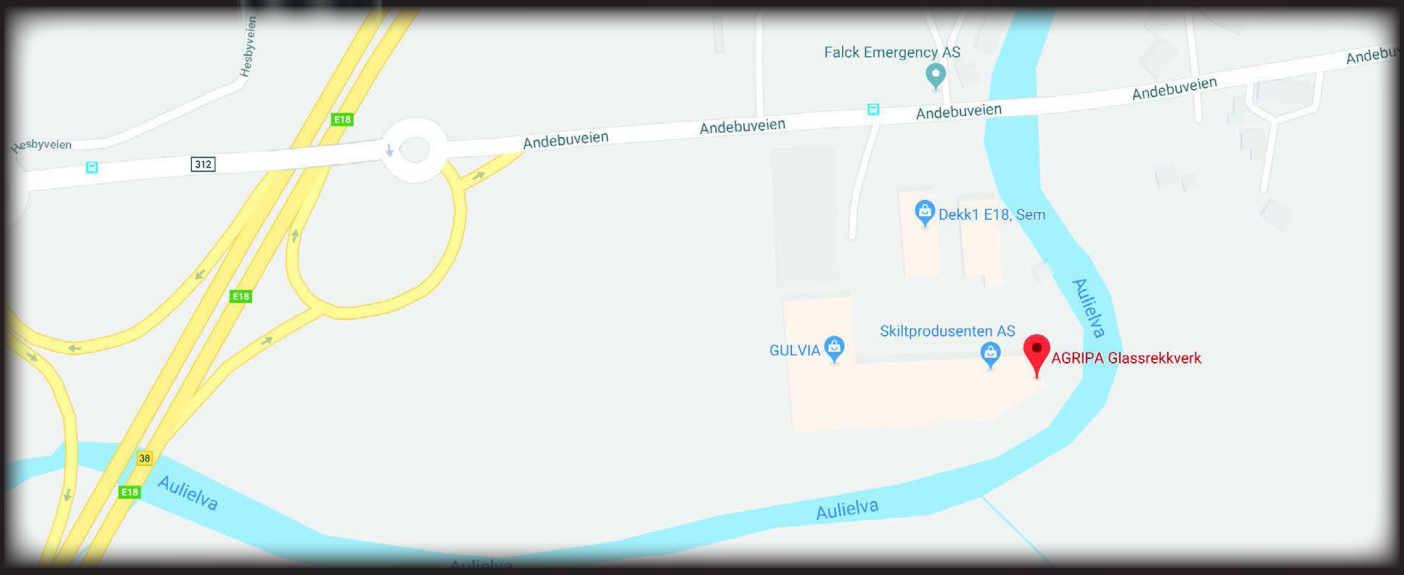

WWW.AGRIPA.NO

post@agripa.no

+47 48 84 99 99